HIDROIMPULSO

FLOWMAK

MOTOBOMBA A GASOLINA WP80

Modelo WP80 | SKU 110597 | 917 L/MIN



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- **Bomba centrífuga autocebante** — no requiere cebado manual constante, ideal para trabajo continuo.
- **Motor a gasolina 4 tiempos, 7 HP** con arranque manual retráctil — máximo caudal de la línea.
- **Certificación SEC** y garantía de fábrica — equipo respaldado y seguro de operar.

LO ESENCIAL EN UN VISTAZO

55 m³/h	30 m	7 HP	40 kg
Caudal máx.	Altura máx.	Potencia	Peso

USOS MÁS COMUNES

1. **Riego de grandes superficies agrícolas**

   El mayor caudal de la línea (55 m³/h) — ideal para riego de parcelas, campos o llenado rápido de estanques de gran volumen.

2. **Evacuación masiva de agua en construcción y emergencias**

   Succión de 3" para mover grandes volúmenes de agua rápidamente — evacuación de inundaciones, faenas mineras o de construcción.

Hidroimpulso SpA | RUT: 78.413.133-5

Huérfanos 1044, Ofi. 905, Santiago

Ventas / WhatsApp: +56 9 8129 4903

ventas@hidroimpulso.cl | hidroimpulso.cl

HIDROIMPULSO

FLOWMAK

MOTOBOMBA A GASOLINA WP80

Modelo WP80 | SKU 110597

BOMBA Y MOTOR

Tipo de bomba	Centrífuga autocebante	**Paso de sólidos**	≤ 0.2 mm
Succión / Descarga	80mm (3")	**Caudal máximo**	55 m³/h
Altura máxima	30 m.c.a.	**Aspiración manométrica**	7 m
Modelo motor	GK210	**Tipo de motor**	Monocilíndrico, 4T, inyección directa
Refrigeración	Por aire	**Desplazamiento**	212 cc
Velocidad motor	3.600 rpm	**Potencia motor**	7 HP

ESPECIFICACIONES ADICIONALES

Sistema de arranque	Manual retráctil	**Capacidad estanque**	3.6 L
Capacidad de aceite	0.55 L	**Aceite recomendado**	10W30
Temperatura de trabajo	≤ 40°C	**Dimensiones (mm)**	500×425×425
Peso neto	40 kg	**Certificación**	SEC

CURVA DE RENDIMIENTO (CAUDAL VS. ALTURA)

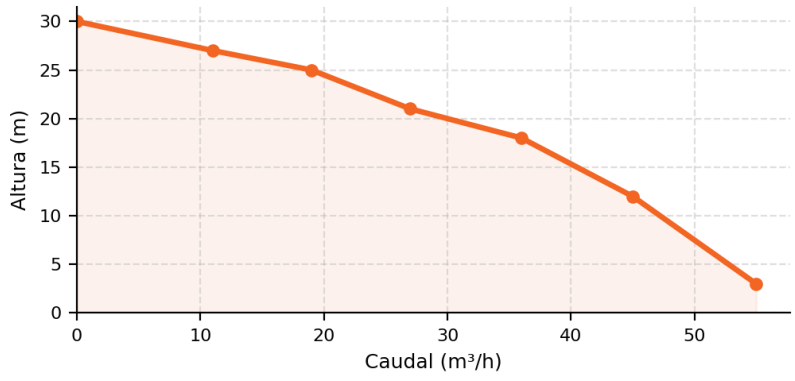

Q (m³/h)	H (m)
0	30
11	27
19	25
27	21
36	18
45	12
55	3

Hidroimpulso SpA | RUT: 78.413.133-5

Huérfanos 1044, Ofi. 905, Santiago

Ventas / WhatsApp: +56 9 8129 4903

ventas@hidroimpulso.cl | hidroimpulso.cl